

Optische und akustische Anrufsignalisierungen. Betrieb am Normalfernsprecher mit Rufpausenüberbrückung. Telefon- und Anschlussstyp unabhängig.

Produktmerkmale

Externe optische und akustische Anrufsignalisierung am Telefon mit Rufpausenüberbrückung.

Die Anrufsignalisierung ist an jedem beliebigen Telefon möglich. Verpassen Sie keinen Anruf.


Es stehen je nach Wunsch optische oder akustische oder eine Kombination aus optischer und akustischer Anrufsignalisierung zur Verfügung. Die Blitzfrequenz erfolgt im Sekundentakt. Die Lautstärke und der Rufrythmus sind an die jeweiligen Bedürfnisse anpassbar.

Funktions-schaltbild

Telefongeräte- und Anschlussstyp unabhängig

Varianten

- ASL 500** Optische Anrufsignalisierung
- ASB 500** Akustische Anrufsignalisierung
- ASG 500** Optische und akustische Anrufsignalisierung

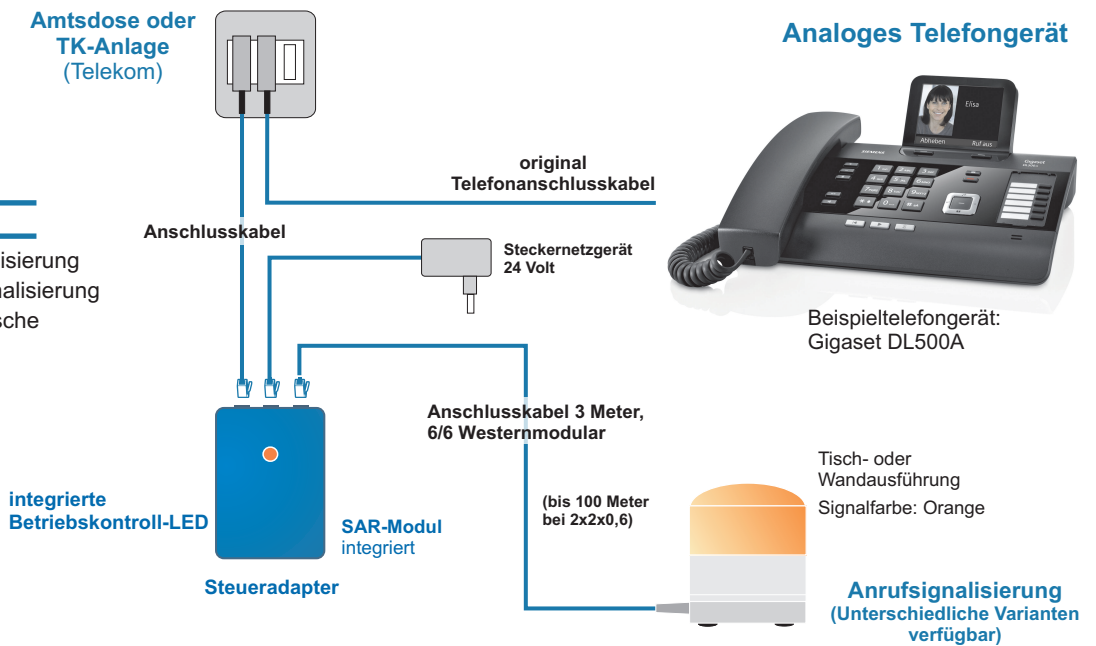

Leistungsmerkmale

- × Eine effektive Nebenausleuchtung garantiert eine hervorragende Signalwirkung.
- × Die optische Anzeige überbrückt auch die Rufpausen (4 Sekunden).
- × Die Blitzfrequenz erfolgt im Sekundentakt, Lautstärke und Rhythmus einstellbar.
- × Außenmontage ist möglich.

Lieferumfang

- × TAE-Anschlusskabel montiert
- × Steckernetzteil 24 Volt
- × Blitzlampe Leuchtstärke (2 Joule) IP65
- × integrierter Signalgeber
- × 6-poliges Westernanschlusskabel (Länge: 3 Meter)

