

# Limiter plus

## Pegelbegrenzung der Hörerlautstärke

- ▣ **Begrenzung der Hörerlautstärke (ab / bis)**
- ▣ **Unterdrückung von Störgeräuschen im Ruhezustand**
- ▣ **einstellbar: oberes und unteres Limit**
- ▣ **Ideal für Leitstellen- und Callcenter-Anwendungen**

### Leistungsmerkmale:

- ▣ mit dem Einstellregler "unteres Limit" werden kleine Störspannungen wie Rauschen und Brummen unterdrückt und das Headset im Ruhezustand stumm geschaltet
- ▣ sichere Arbeitsweise durch Triggerbetrieb: Hysterese und Empfindlichkeit mit Einstellregler fein und mit Brückenstecker im Gerät grob einstellbar
- ▣ das obere Limit ist einstellbar und wird automatisch geregelt
- ▣ extreme Störspannungsspitzen werden durch Begrenzung unterdrückt
- ▣ der Spannungsausgang 9V / 200mA~ kann externe Baugruppen und Geräte versorgen


### Lieferzustand:

- ▣ untere Eingangsspannung für die Einschaltung: 10mVss
- ▣ obere Ausgangsspannung, Beginn der Begrenzung: 100mVss
- ▣ Nachlaufzeit bei Unterschreiten des unteren Limits: 6 Sekunden

### Abgleich oberes Limit:

- ▣ bei anliegendem Normalpegel den Regler "oberes Limit" langsam nach links drehen, bis die rote LED gerade anfängt zu leuchten

# Limiter plus

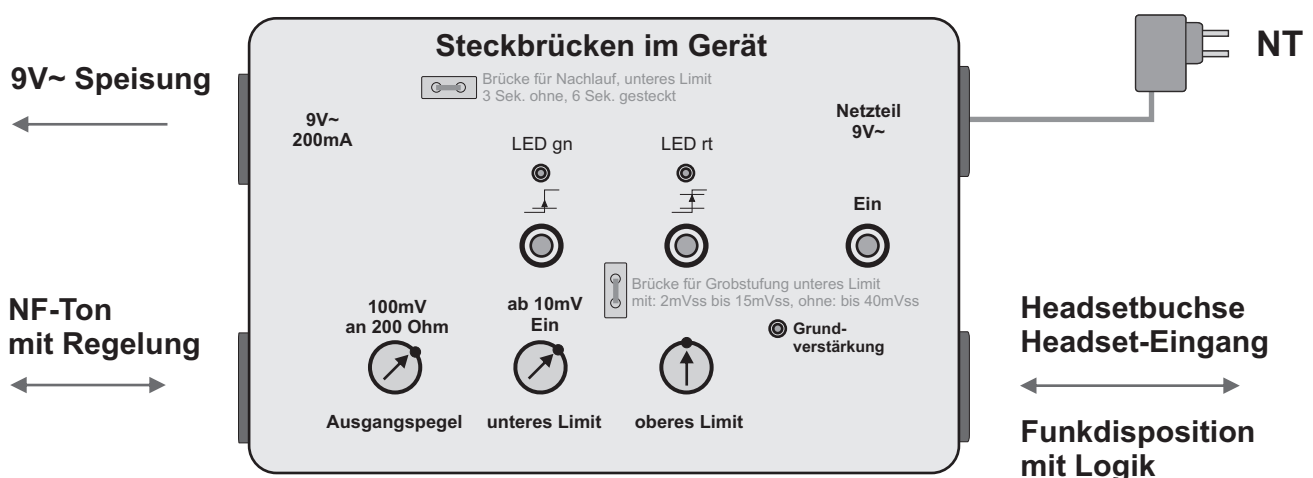

HxLxB: 25 x 115 x 65


**LIM 200**

**- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -**


<http://www.modicom.de>

# Limiter Plus als Zwischenadapter - Einsatzbeispiele -


## Limiter Plus mit Headset oder Handhörer

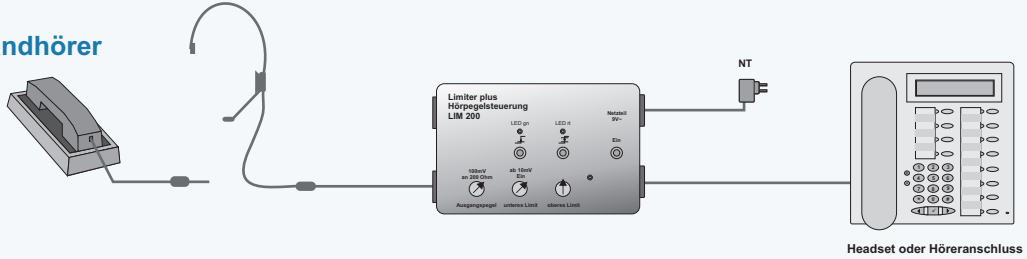


## Limiter Plus mit Headsetverstärker

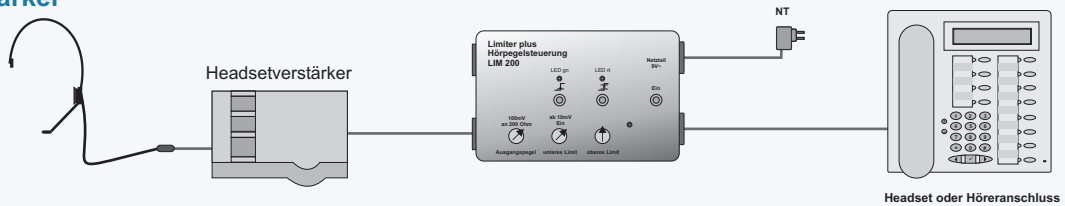

## Limiter Plus mit Headset und Mikrofonverstärker

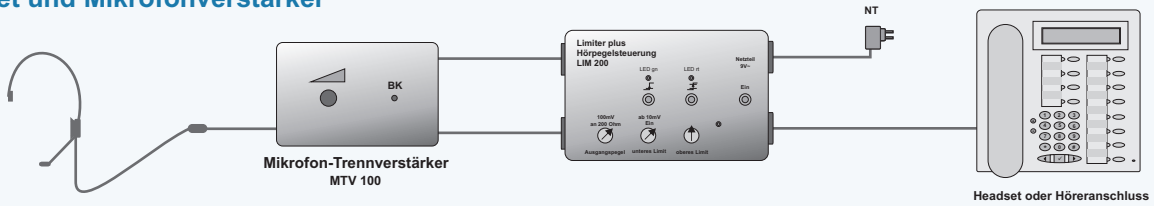

## Limiter Plus mit Gesprächsaufzeichnung Telefon/Funk

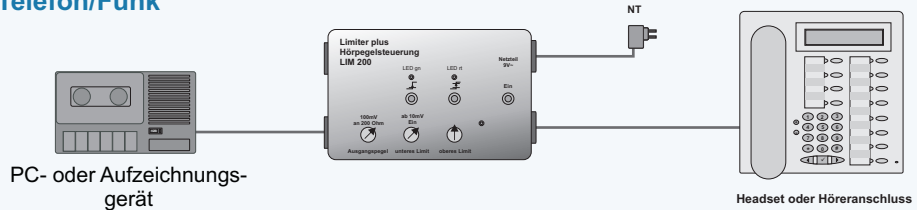

## Limiter Plus im Leitstellen-Einsatz (Funkdisposition) in Verbindung mit einem Funktrennadapter

